ANESTE

INSTRUCCIONES PARA INSTALACION DEL RELE UNIVERSAL RFE. 3000

El relé universal comprende 2 bobinas impulsoras de gran tolerancia en el tiempo de entrada de corriente, sin posibilidad de calentamientos, de muy bajo consumo y de alta sensibilidad, su acción comprende de 5 a 25 voltios en corriente alterna o continua y dos conmutadores independientes de contactos blindados y con minimo recorrido 0,8 m/m.

La alimentación del relé, se efectuara por el conjunto de cables formado por 1 cable amarillo y 2 azules. El relé puede ser accionado por el pupitre de mando Refª 3002 (figura1), o por el propio tren por mediación de tramo de vía de contacto (figura 2).

La disposición de contactos de los conmutadores, se representa por los colores de los cables en el esquema a continuación (figura 3).

Potencia de contactos: 30 voltios, 1 amperio.

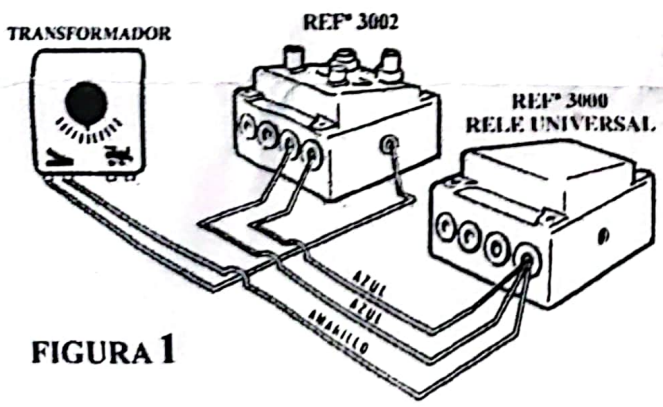


FIGURA 1

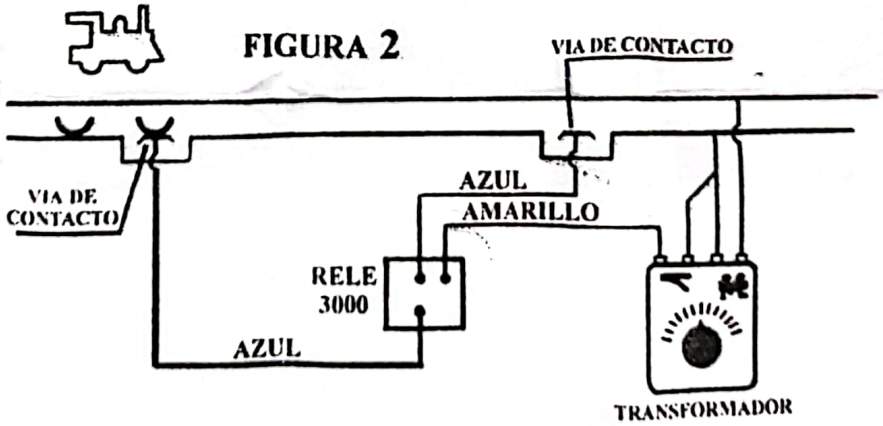


FIGURA 2




FIGURA 3

Escaneado con CamScanner